



Underhållsplan

År 2024 till 2053

BRF Eken i Göteborg

BRF Eken Göteborg

Datum för utskrift: 2026-07-17



Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbadapplikationen Planima. Läs mer på www.planima.se

Innehållsförteckning

Översikt	2
Om fastigheten	5
Åtgärder per år	9
Åtgärder per kategori	16
Åtgärdsbeskrivningar och bilder	19
Kommentarer	27
Åtgärdshistorik	29
Ekonomisk analys	31

Översikt

Denna del visar grundläggande information om underhållsplanen.

Underhållsplanens inställningar

Namn	Underhållsplan 30 år
Startår	2024
Slutår	2053
Moms på kostnadssummor	25.0%
Kostnadstillägg för byggherrekostnader (%)	8.0%
Årlig uppräknings (%)	2.0%
Basår för indexering	2024
Filter	• År: 2024 - 2053 • Utgiftstyp: Alla åtgärder

Denna rapport och underhållsplan är baserad på inskickat material från styrelsen, stadsbyggnadskontoret samt ett platsbesök. Underhållsplanen avgränsas med tolkning av föreningens stadga.

Syftet med underhållsplanen är att identifiera underhållsbehovet, bestämma när i tiden det ska utföras samt prissätta åtgärderna. Underhållsplanen ger en övergripande teknisk, likväl ekonomisk bild av fastighetens status. Denna underhållsplan innefattar underhåll samt investeringar.

Kostnadsestimaten i denna rapport är framtagna genom en sammanvägning av referensvärden från prisdatabaser, erfarenheter från tidigare liknande objekt samt prisuppgifter direkt från leverantörer och entreprenörer. Det är inte möjligt att garantera att kostnaden för det faktiska genomförandet blir den som anges i denna plan. Faktorer som kan påverka priset för genomförandet kan bland annat vara entreprenörers beläggningsnivå, tid på säsongen, marknadsläge, fastighetens utformning, tillgänglighet och specifika önskemål

Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingående.

BRF Eken Göteborg



OM FASTIGHETEN

Adress	Sjupundsgatan 41 & 43 41484 Göteborg
Boarea (BOA)	3446 m ²
Byggår	2022

KLIMATRISKER

Inte bedömd

BESKRIVNING

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Järnbrott 117:14

Typ: Flerbostadshus med källare.

Antal byggnader: 1st.

Antal lägenheter: 56st

Byggår: 2022

Teknisk beskrivning

Grundläggning: Betong som delvis har pålad platta på mark och på plintar

Fasad: Tegel och målad betong

Yttertak: Takpapp


Fönster: 2+1 glasfönster i trä med aluminiumbeklädd utsida

Uppvärmning: Fjärrvärme

Vatten och avlopp: Kommunalt

Ventilation: Mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning


FÖRDELNING AV ENERGIKLASSER

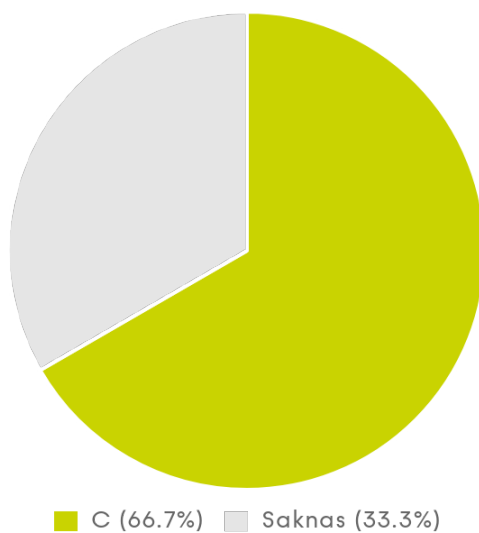


Åtgärder per år

Denna del sammanställer samtliga underhållsåtgärder per år.

Totala utgifter per utgiftstyp och år

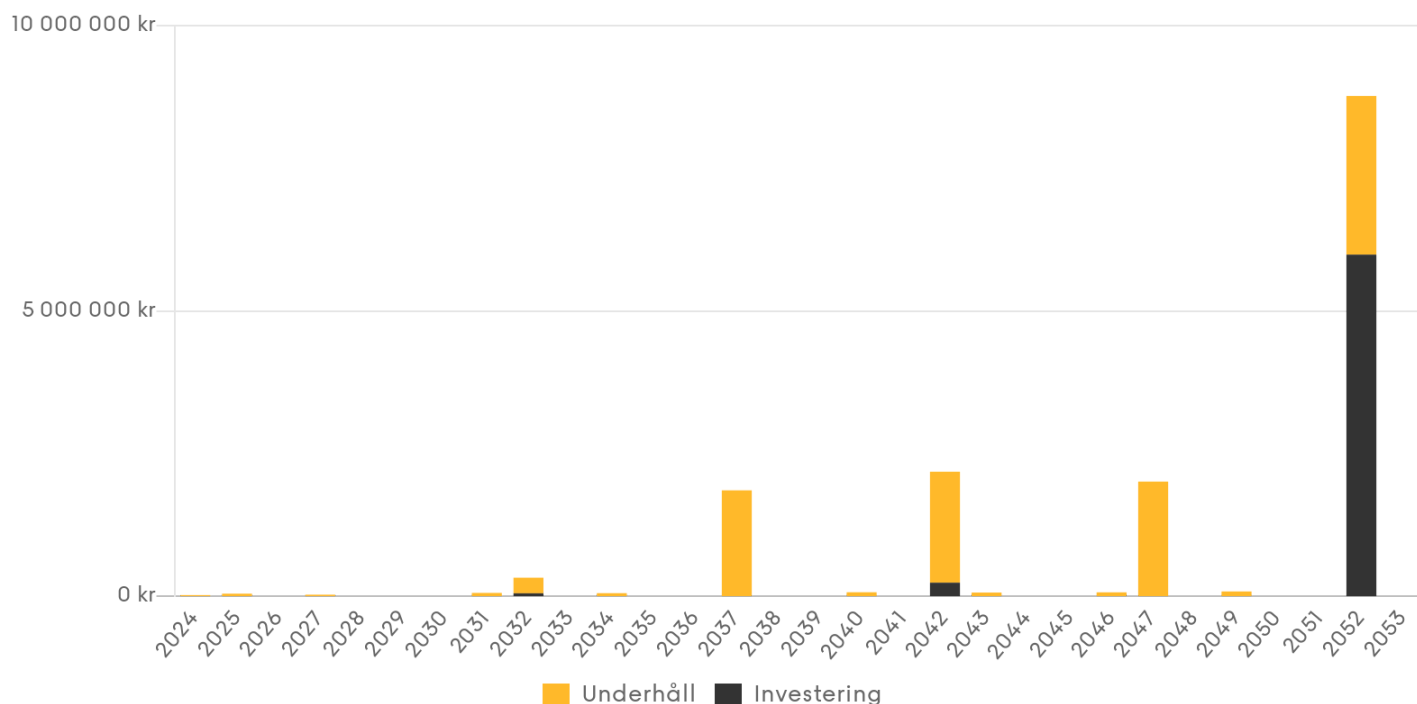

Totala utgifter per kategori och år

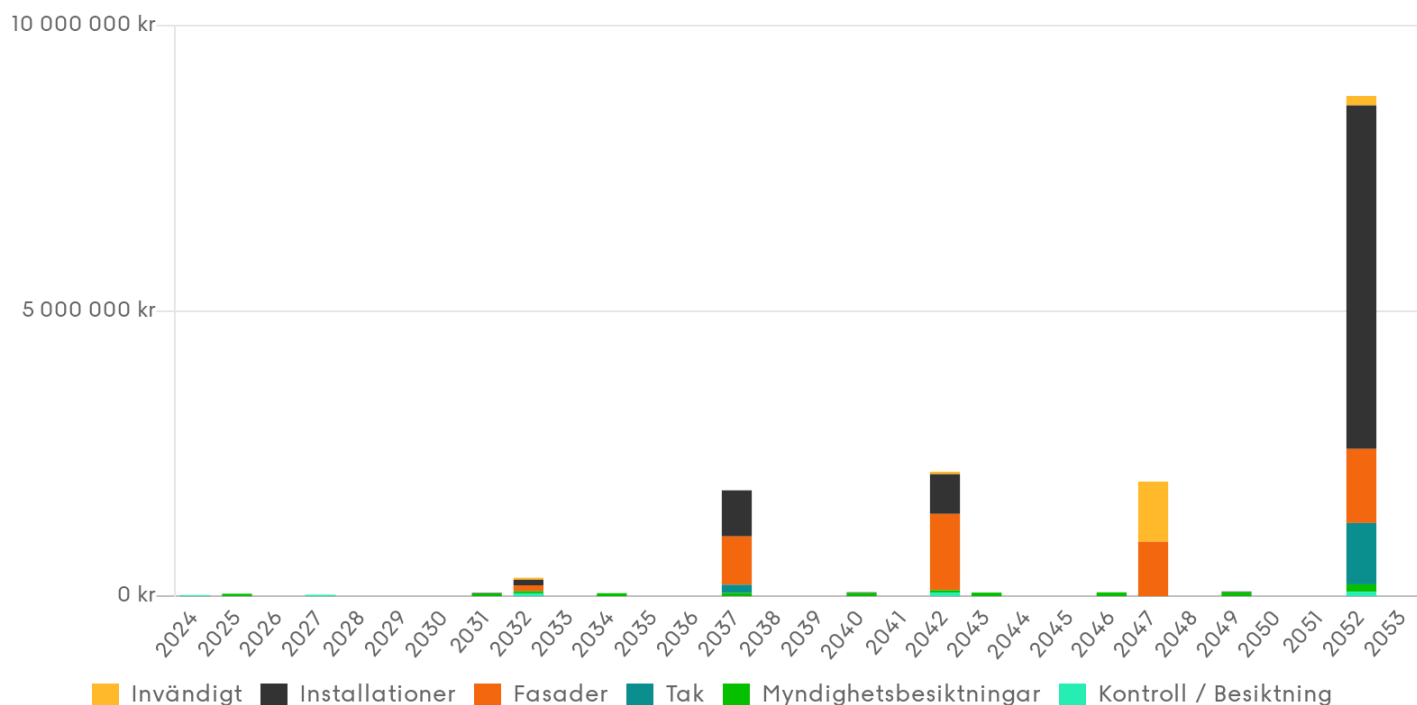

2024

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
2-års besiktning	Kontroll / Besiktning	(Hela fastigheten)		Planerad	22 000 kr

22 000 kr

2025

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	3 år	Planerad	46 000 kr

46 000 kr

2027

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
5-års besiktning	Kontroll / Besiktning	(Hela fastigheten)		Planerad	29 000 kr

29 000 kr

2031

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	3 år	Planerad	52 000 kr
Åtgärder efter OVK	Installationer	(Hela fastigheten)	9 år	Planerad	8 000 kr

60 000 kr

2032

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Energideklaration bostadshus (per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	35 000 kr
Mäta radon (långtidsmätning med 2 dosor, pris per lägenhet)	Kontroll / Besiktning	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	53 000 kr
Investering					
Olja skärmtak vid entré	Fasader	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	4 000 kr
Smörja och justera fönster/fönsterdörrar/entrédörrar	Fasader	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	101 000 kr
Smörja och justera lägenhetsdörr	Invändigt	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	35 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör, per lägenhet	Installationer	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	97 000 kr
					326 000 kr

2034

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	3 år	Planerad	55 000 kr
					55 000 kr

2037

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byta mjukfog	Fasader	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	524 000 kr
Laga takpapp/ytpapp (pris baseras på yta som ska lagas)	Tak	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	144 000 kr
Måla betongfasad	Fasader	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	325 000 kr
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	3 år	Planerad	59 000 kr
Renovera fjärrvärmecentral/undercentral	Installationer	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	161 000 kr
Renovera hiss	Installationer	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	384 000 kr
Renovering ventilationsaggregat	Installationer	(Hela fastigheten)	30 år	Planerad	262 000 kr
					1 858 000 kr

2040

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	3 år	Planerad	62 000 kr
Åtgärder efter OVK	Installationer	(Hela fastigheten)	9 år	Planerad	9 000 kr

72 000 kr

2042

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byta dörrautomatik/dörröppnare	Installationer	(Hela fastigheten)	20 år	Planerad	156 000 kr
Byta taggläsare Investering	Installationer	(Hela fastigheten)	20 år	Planerad	174 000 kr
Energideklaration bostadshus (per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	43 000 kr
Laga betongfasad	Fasader	(Hela fastigheten)	20 år	Planerad	1 195 000 kr
Laga sockel i betong	Fasader	(Hela fastigheten)	20 år	Planerad	14 000 kr
Mäta radon (långtidsmätning med 2 dosor, pris per lägenhet) Investering	Kontroll / Besiktning	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	65 000 kr
Olja skärmtak vid entré	Fasader	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	5 000 kr
Rensa ventilationskanal (per lägenhet)	Installationer	(Hela fastigheten)	20 år	Planerad	248 000 kr
Smörja och justera fönster/fönsterdörrar/entrédörrar	Fasader	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	123 000 kr
Smörja och justera lägenhetsdörr	Invändigt	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	43 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör, per lägenhet	Installationer	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	119 000 kr

2 185 000 kr

2043

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	3 år	Planerad	66 000 kr

66 000 kr

2046

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	3 år	Planerad	70 000 kr

70 000 kr

2047

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Laga balkongplatta betong	Fasader	(Hela fastigheten)	25 år	Planerad	958 000 kr
Måla väggar och tak trapphus	Invändigt	(Hela fastigheten)	25 år	Planerad	1 054 000 kr

2 012 000 kr

2049

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	3 år	Planerad	74 000 kr
Åtgärder efter OVK	Installationer	(Hela fastigheten)	9 år	Planerad	11 000 kr

85 000 kr

2052

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byta fjärrvärmecentral/undercentral Investering	Installationer	(Hela fastigheten)	30 år	Planerad	799 000 kr
Byta hydraulhiss Investering	Installationer	(Hela fastigheten)	30 år	Planerad	2 350 000 kr
Byta mjukfog	Fasader	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	705 000 kr
Byta postbox/fastighetsbox plåt	Invändigt	(Hela fastigheten)	30 år	Planerad	113 000 kr
Byta röklucka	Installationer	(Sjupundsgatan 43)	30 år	Planerad	115 000 kr
Byta takpapp/ytapp Investering	Tak	(Hela fastigheten)	30 år	Planerad	881 000 kr
Byta ventilationsaggregat Investering	Installationer	(Hela fastigheten)	30 år	Planerad	1 880 000 kr
Energideklaration bostadshus (per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	53 000 kr
Laga takpapp/ytapp (pris baseras på yta som ska lagas)	Tak	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	194 000 kr
Måla betongfasad	Fasader	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	437 000 kr
Mäta radon (långtidsmätning med 2 dosor, pris per lägenhet) Investering	Kontroll / Besiktning	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	79 000 kr
Olja skärmtak vid entré	Fasader	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	6 000 kr
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	Myndighetsbesiktningar	(Hela fastigheten)	3 år	Planerad	79 000 kr
Renovera fjärrvärmecentral/undercentral	Installationer	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	216 000 kr
Renovera hiss	Installationer	(Hela fastigheten)	15 år	Planerad	517 000 kr
Smörja och justera fönster/fönsterörrar/entrédörrar	Fasader	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	150 000 kr
Smörja och justera lägenhetsdörr	Invändigt	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	53 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör, per lägenhet	Installationer	(Hela fastigheten)	10 år	Planerad	145 000 kr

8 773 000 kr

Åtgärder per kategori

Denna del visar alla åtgärder uppdelat på fastighetens olika kategorier och lägen.

Fasader

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
(Hela fastigheten)							
Byta mjukfog	2037	15 år	2022	600	m	500 kr	524 000 kr
Laga balkongplatta betong	2047	25 år	2022	300	m2	1 500 kr	958 000 kr
Laga betongfasad	2042	20 år	2022	620	m2	1 000 kr	1 195 000 kr
Laga sockel i betong	2042	20 år	2022	9	m2	800 kr	14 000 kr
Måla betongfasad	2037	15 år	2022	620	m2	300 kr	325 000 kr
Olja skärmtak vid entré	2032	10 år	2022	6	m2	400 kr	4 000 kr
Smörja och justera fönster/fönsterdörrar/entrédörrar	2032	10 år	2022	320	st	200 kr	101 000 kr

Installationer

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
(Hela fastigheten)							
Byta dörrautomatik/dörröppnare	2042	20 år	2022	3	st	27 000 kr	156 000 kr
Byta fjärrvärmecentral/undercentral	2052	30 år	2022	1	st	340 000 kr	799 000 kr
Investering							
Byta hydraulhiss	2052	30 år	2022	2	st	500 000 kr	2 350 000 kr
Investering							
Byta taggläsare	2042	20 år	2022	15	st	6 000 kr	174 000 kr
Investering							
Byta ventilationsaggregat	2052	30 år	2022	2	st	400 000 kr	1 880 000 kr
Investering							
Renovera fjärrvärmecentral/undercentral	2037	15 år	2022	1	st	92 000 kr	161 000 kr
Renovera hiss	2037	15 år	2022	2	st	110 000 kr	384 000 kr
Renovering ventilationsaggregat	2037	30 år	2022	3	st	50 000 kr	262 000 kr
Rensa ventilationskanal (per lägenhet)	2042	20 år	2022	56	st	2 300 kr	248 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör, per lägenhet	2032	10 år	2022	56	st	1 100 kr	97 000 kr
Åtgärder efter OVK	2031	9 år	2022	5	st	1 000 kr	8 000 kr
(Sjupundsgatan 43)							
Byta röklucka	2052	30 år	2022	1	st	49 000 kr	115 000 kr

Invändigt

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
<i>(Hela fastigheten)</i>							
Byta postbox/fastighetsbox plåt	2052	30 år	2022	3	st	16 000 kr	113 000 kr
Måla väggar och tak trapphus	2047	25 år	2022	15	st	33 000 kr	1 054 000 kr
Smörja och justera lägenhetsdörr	2032	10 år	2022	56	st	400 kr	35 000 kr

Kontroll / Besiktning

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
<i>(Hela fastigheten)</i>							
2-års besiktning	2024			1	st	16 000 kr	22 000 kr
5-års besiktning	2027			1	st	20 000 kr	29 000 kr
Mäta radon (långtidsmätning med 2 dosor, pris per lägenhet)	2032	10 år	2022	56	st	600 kr	53 000 kr
Investering							

Myndighetsbesiktningar

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
<i>(Hela fastigheten)</i>							
Energideklaration bostadshus (per lägenhet)	2032	10 år	2022	56	st	400 kr	35 000 kr
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)	2025	3 år	2022	56	st	600 kr	46 000 kr

Tak

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
<i>(Hela fastigheten)</i>							
Byta takpapp/ytapp	2052	30 år	2022	750	m2	500 kr	881 000 kr
Investering							
Laga takpapp/ytapp (pris baseras på yta som ska lagas)	2037	15 år	2022	75	m2	1 100 kr	144 000 kr

Åtgärdsbeskrivningar och bilder

Denna del beskriver åtgärder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)

År: 2025, upprepas med 3 års intervall

Styckpris: 600 kr exkl. moms

Kategori: Myndighetsbesiktningar

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 46 000 kr inkl. moms

Antal: 56

Enhet: st

Första OVK utförd 2022-01-28

Åtgärder efter OVK

År: 2031, upprepas med 9 års intervall

Styckpris: 1 000 kr exkl. moms

Kategori: Installationer

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 8 000 kr inkl. moms

Antal: 5

Enhet: st

Åtgärder så som injustering eller kanalrensning vid behov.

Energideklaration bostadshus (per lägenhet)

År: 2032, upprepas med 10 års intervall

Styckpris: 400 kr exkl. moms

Kategori: Myndighetsbesiktningar

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 35 000 kr inkl. moms

Antal: 56

Enhet: st

Mäta radon (långtidsmätning med 2 dosor, pris per lägenhet)

År: 2032, upprepas med 10 års intervall

Styckpris: 600 kr exkl. moms

Kategori: Kontroll / Besiktning

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 53 000 kr inkl. moms

Antal: 56

Enhet: st

Rekommendation att genomföra mätning var 10:e år.

Smörja och justera fönster/fönsterdörrar/entrédörrar

År: 2032, upprepas med 10 års intervall

Styckpris: 200 kr exkl. moms

Kategori: Fasader

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 101 000 kr inkl. moms

Antal: 320

Enhet: st

Kontroll av samtliga tätningsslistor.

Smörja och justera lägenhetsdörr

År: 2032, upprepas med 10 års intervall

Styckpris: 400 kr exkl. moms

Kategori: Invändigt

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 35 000 kr inkl. moms

Antal: 56

Enhet: st

Justering av gångjärn om dörr upplevs trög att öppna/stänga eller om skrapmärken uppstått. Kontroll av samtliga tätningsslistor.

Byta mjukfog

År: 2037, upprepas med 15 års intervall

Styckpris: 500 kr exkl. moms

Kategori: Fasader

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 524 000 kr inkl. moms

Antal: 600

Enhet: m

Kostnad för ställning ej medräknad.

Laga takpapp/ytpapp (pris baseras på yta som ska lagas)

År: 2037, upprepas med 15 års intervall

Styckpris: 1 000 kr exkl. moms

Kategori: Tak

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 144 000 kr inkl. moms

Antal: 75

Enhet: m²

Pris baseras på yta som ska lagas. 10% av total yta (ca 750 m²).

Måla betongfasad

År: 2037, upprepas med 15 års intervall

Styckpris: 300 kr exkl. moms

Kategori: Fasader

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 325 000 kr inkl. moms

Antal: 620

Enhet: m2

Priset inkluderar tvätt, skrapning/slipning, grundmålning och målning 2 strykningar. Kostnad för ställning ej medräknad.



Renovera fjärrvärmecentral/undercentral

År: 2037, upprepas med 15 års intervall

Styckpris: 92 000 kr exkl. moms

Kategori: Installationer

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 161 000 kr inkl. moms

Antal: 1

Enhet: st

Kontrollera ventiler, pumpar, flödesmätare, expansionskärl mm.



Renovera hiss

År: 2037, upprepas med 15 års intervall

Styckpris: 110 000 kr exkl. moms

Kategori: Installationer

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 384 000 kr inkl. moms

Antal: 2

Enhet: st

Se över nödtelefon, belysning, dörrar osv.

Renovering ventilationsaggregat

År: 2037, upprepas med 30 års intervall

Styckpris: 50 000 kr exkl. moms

Kategori: Installationer

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 262 000 kr inkl. moms

Antal: 3

Enhet: st

Service bör ske och byte av förslitnings komponenter så som remmar, kullager, fläktar, snäckor, tryckgivare, temperaturgivare, display, gångjärn till luckor, spjäll, spjällmotorer, värmeväxlare, återvinningsbatteri, frysvaktsgivare, kontaktorer, mm.

Laga betongfasad

År: 2042, upprepas med 20 års intervall

Styckpris: 1 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasader

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 1 195 000 kr inkl. moms

Antal: 620

Enhet: m2

Kostnad för ställning ej medräknad.

Laga sockel i betong

År: 2042, upprepas med 20 års intervall

Styckpris: 800 kr exkl. moms

Kategori: Fasader

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 14 000 kr inkl. moms

Antal: 9

Enhet: m2

20% av total yta (ca 46 m2)



Laga balkongplatta betong

År: 2047, upprepas med 25 års intervall

Styckpris: 2 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasader

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 958 000 kr inkl. moms

Antal: 300

Enhet: m2

Kostnad för ställning ej medräknad.



Måla väggar och tak trapphus

År: 2047, upprepas med 25 års intervall

Styckpris: 33 000 kr exkl. moms

Kategori: Invändigt

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 1 054 000 kr inkl. moms

Antal: 15

Enhet: st



Byta postbox/fastighetsbox plåt

År: 2052, upprepas med 30 års intervall

Styckpris: 16 000 kr exkl. moms

Kategori: Invändigt

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 113 000 kr inkl. moms

Antal: 3

Enhet: st



Byta ventilationsaggregat

År: 2052, upprepas med 30 års intervall

Styckpris: 400 000 kr exkl. moms

Kategori: Installationer

Läge: -

Märkning: -

Totalt pris: 1 880 000 kr inkl. moms

Antal: 2

Enhet: st



Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits för planens åtgärder.

Skribent och tidpunkt Kommentar

Ännu inga skapade kommentarer.

Åtgärdshistorik

Denna del visar alla åtgärder i underhållsplanen som markerats som genomförda och sparats i åtgärdshistoriken.

År	Namn	Planerat pris	Faktiskt pris	Kommentar
----	------	------------------	------------------	-----------

Ännu inga skapade historiska underhållsåtgärder.

Ekonomisk analys


Denna del presenterar användbara analyser och nyckeltal.

Total utgift	15 659 566 kr
Investering	6 281 649 kr
Underhåll	9 377 917 kr
Utgift per år	521 985 kr
Utgift per år och m ²	151 kr / m ²
Underhållsskuld	67 867 kr
Underhållsskuld per m ²	20 kr / m ²

Utgift per status




Utgift per kategori

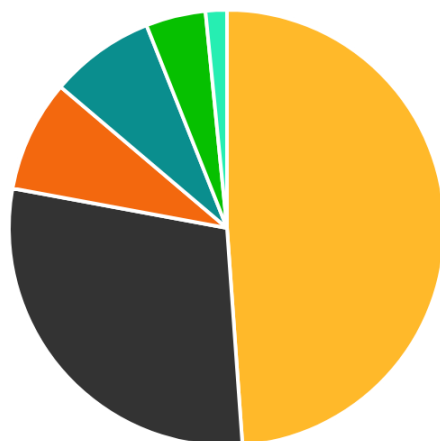


■ Installationer (48.9%)
 ■ Fasader (29%)
 ■ Invändigt (8.3%)
 ■ Tak (7.8%)
 ■ Myndighetsbesiktningar (4.4%)
 ■ Kontroll / Besiktning (1.6%)

Utgift per byggnad

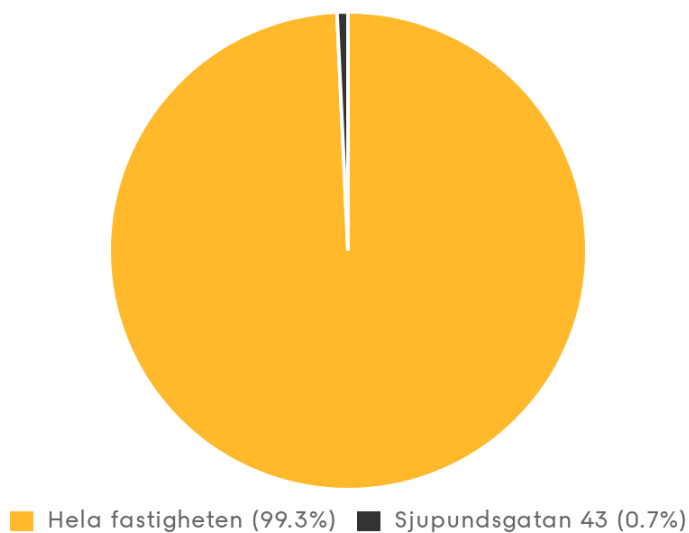

Avsättningsanalys

Avsättningsanalysen visar **hela din underhållsplan** och **exkluderar investeringsåtgärder**. Eventuella filter som ställts in påverkar inte analysen.

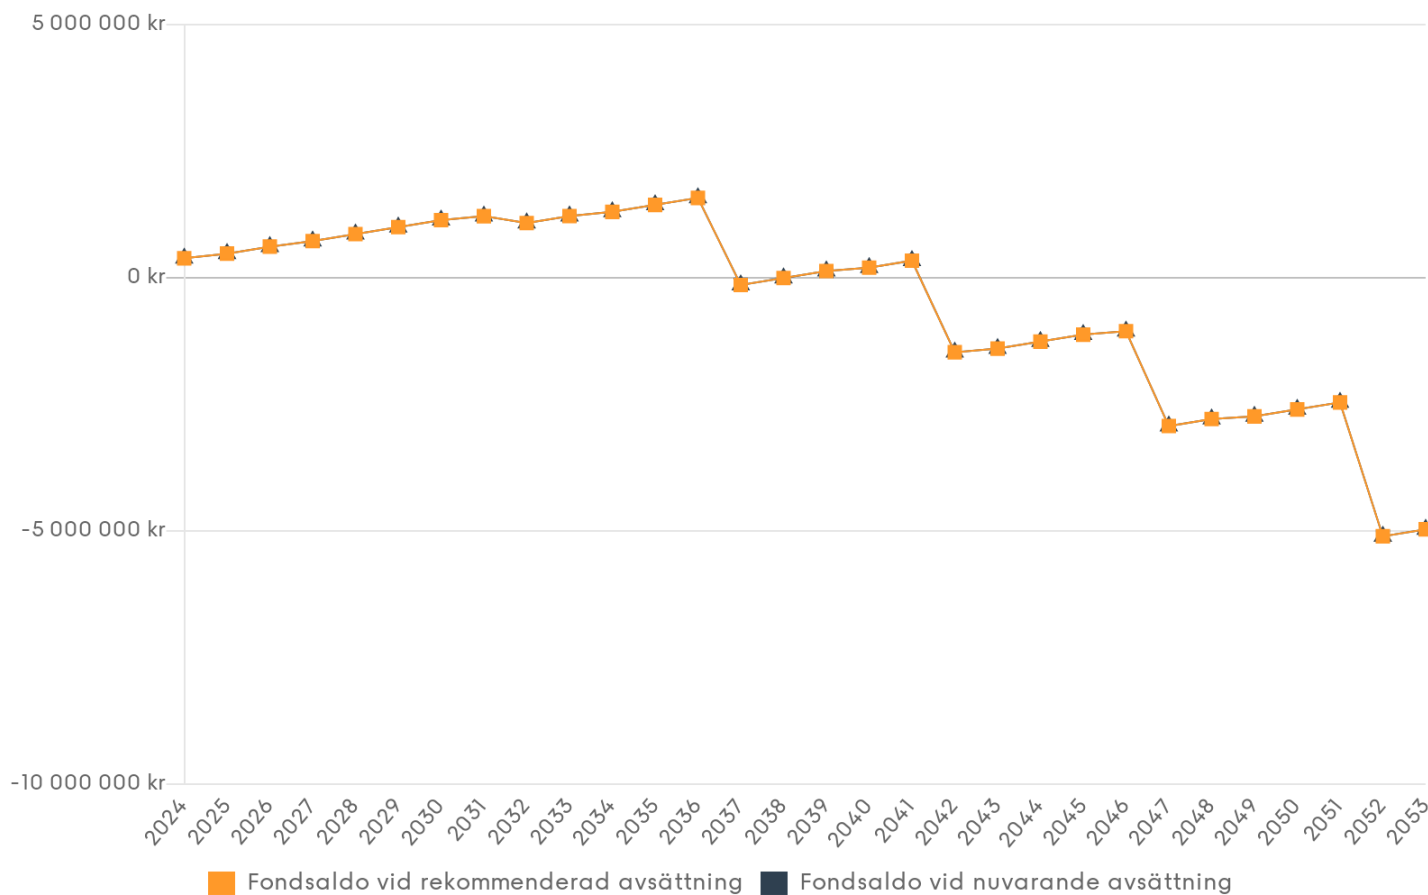

Nuvarande avsättning per m ² (BOA)	40 kr / m ²
Rekommenderad avsättning per m ² (BOA)	40 kr / m ²
Rekommenderad årlig avsättning till fond för underhåll	138 000 kr
Nuvarande årlig avsättning till fond för underhåll	138 000 kr
Saldo i underhållsfond vid inledningen av år 2024	275 680 kr